



180 KVA

Standby

144 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي م تي، قوتومل ايئابرهكل رايتل ردم ليغشتل ةريغتمل اءابرهكل مادختسا ISO8528 عم ESP قفاوتي. لمحل ا هب حومسم ريغ دئازلا ليحتمل

161.3 KVA

Prime

129 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم اءابرهك ريغ ليغشتمو، قاطلا تاداملو، ليحتملل قفاوتي. عاسلل مدختسي آيونس دودم ليغشتمل نم عاس 12 ISO 8528 عم PRP لمحلل مدختسي ISO3046 ريغمل اقفو دحاو عاس دمل 10.4% بسنب دئازلا ةرتفلا هذ في

كرحم

ةينورتكلل مكحت دحو و ا ينورتكلل و ا يكي نكي م مظنم، دوقولل صفخنم كالهتسا، يلاع اءا؛ دلوم رامول تاكرحم تاجتمن في ISO 3046، ريغمل اقفو ةينقتل ةيلاع تاكرحم تاكرام مادختساب، ليديتتلل ةلباق دوقولو و اءوالو تيئرل رتال، عونل بسح ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم

كرحملا ةكرام	Allianz	
كرحملا عون	R6105BZLD	
كرحملا ةوق (Standby/Prime)	144 kW (Standby)	129 kW (Prime)
كرحملا ةعرس	1500 d/dk	
تادادغ	نمضم كرحم	
ةيغامدلا ةتكسل	ةيغامدلا ةتكسل 4-	
تان او طسالا ددع	6	
ةناو طسالا مجح	7014 cc	
ةيغامدلا ةتكسل او لمحت	105x135	
طغصل ةبسن	16:1	
رون رافوج	يكي نكي م	
ءاوهال حومط	قحال دربمب دوزم يني بروت نحاش	
دوقولل نقح	طوغضم	
ديرتل ماطن	20 L	
كرحملا تيئر ةعس	16 L	
دوقولا كالهتسا	رتل (50%) ةعاس	17
	رتل (75%) ةعاس	25
	رتل (100%) ةعاس	34

دلوملا

ءراثل ماطنو، (شرف نودب) ةنايص ليلا جاتحي ال لمحم ماطنو، ةيوق ةينبو، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاجتمن زيمتت تادلومل ةيراجتلا تامالعل مدختست IEC 60034-1 ن ي ي يس؛ BS 4999-5000، يينورتكلل لغونل نم يئابرهك دهج مظنمو، ةيتاذ ريغمل 1.22 ج م ا مين؛ 51-100.111 فن، M10 فيو، 0530 دف؛ 60034-1 عم قفاوتت تيئرل او ةينقتل ةيلاع ددرتمل رايتل

دلوملا تافصاوم

يوقولل لماع	0,8
ةلرعل ةئف	H
ةيماحل ةئف	IP21 - IP23
جاتنل دهجل	230/400 Vac
جرخل ددرت	50 Hz
لاصتال عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكح تال ماظن


تأثير دت اراج نكم يو مادختسالا لهس لكيهه Lomar Generator مكحت تاحول زيمتت دعب نع مكحتالا زاه ري فوت نكمي ،أريايخا USB. ذفانم ربع ةلوهسب ةنمألل جمارب الل قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفل حئافص نم عونصم ءحولل مسج. GPRS وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت اولو. ءلوزعم ءينورتكللإل اءارءال. يكيتاتسورتكللإ



مكحتال ماظن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ءيناكمإ	LCD ءشاش عم يلأل مكحتال ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاطولو ءددعتم ليعشلتال ءيناكمإ
GSM و RS-232 و USB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهه

تبتت متي. ذالوفل نم ءعنيصت متي وريايغم ميمصتب رامول دلوم لكيهه زيمتي مادختساب كرحملا دلوم ريئايدار تالوصو عنيصت متي. ريئاسمب لكيهه لىل نازخا دوقولا نازخو لكيهه لىل ءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي. زازتءالا لىل قتل زازتءا لمواح ءالمعل تابلطتم عم ىشامتى امب

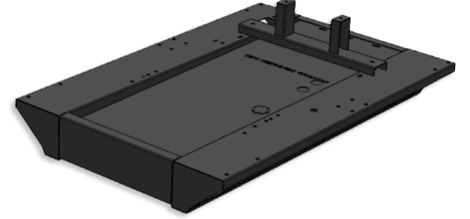


ءنازخال تافصاوم	
ءروصقملا لىل ءراوطلال تالاح يف فقوتل رز	دلوملا ءنايص لهسي يذل ءنازخال ميمصت
توصلال لزع رفوت ءي توص ءوغر	ءفافش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديرب ءاوه يراجم	ءروصقملا يف أبخم مداعل توص متاك
ءروصقملا جراح دوقولا بوزتال ءيناكمإ	أءصالو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكللإل قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيماجل اءافم	ءيرطانتال تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخال لكيهه لىل	ججراخال عونل نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكللإل مكاحال قيبطت	صصخملا ءنازخال لىل	نمازتم ماظن
صاخ عون نم توص متاك	لزالزل راعشتسا زاهج	دعب نع ءبقارمل ءدحو

ءدوخل ريئاعم

TSE تاءاهش لىل ءلصاخ Lomar Generator ءكرش اءجتنت يئال تادلوملا تاعومجم عيجم ISO 9001 و CE و IEC و NEMA MG1.22 و ISO3046 و ISO8528 ريئاعم عم ءينفلل ميقلالو تامولعملال قفاوت 600341 و BS 49995000 و VDE 0530.

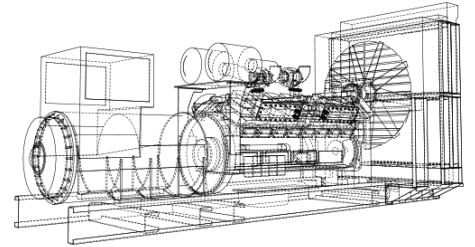

ءينفلل ءاعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءنباك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

