



350 KVA Standby 280 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي م تي، قوتومل ايئابرهكل رايتال ردصم ليغشتل ةريغتمل اءابرهكل مادختسا ISO8528 عم ESP قفاوتي. لمحل ا هب حومسم ريغ دئازلا ليحتمل

315 KVA Prime 252 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم اءابرهك ريغ ليغشسو، ةقاطلا تادادم او، ليحتملل قفاوتي. عاسلل مدختسي آيونس دودحم ليغشتل نم عاس 12 ISO 8528 عم PRP لمحلل مدختسي ISO3046 ريغلم اقفو دحاو عاس دمل 10.0% بسنب دئازلا ةرتفلا هذ في

كرحم

ةينورتكلل مكحت دحو و ا ينورتكلل و ا كينكاي مظم، دوقولل صخنم كالهتسا، يلاع اءا؛ دلوم رامول تاكرحم تاجتنم في ISO 3046، ريغلم اقفو ةينقتل ةيلاع تاكرحم تاكرام مادختساب، ليديتتلل ةلباق دوقولو او ءاولو تيئرل رتال، عونل بسح ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم

كرحملا ةكرام	Baudouin	
كرحملا عون	6M16G350/5	
كرحملا ةوق (Standby/Prime)	280 kW (Standby)	252 kW (Prime)
كرحملا ةعرس	1500 d/dk	
تادادغ	نمضم كرحم	
ةيغامدلا ةتكسلال	ةيغامدلا ةتكسلال-4	
تان او طسالا ددع	6	
ةناو طسالا مجح	9726 cc	
ةيغامدلا ةتكسلالو لمحتت	126x130	
طغصل ةبسن	17:1	
رون رافوج	ةينورتكلال	
ءاولو حومط	قحال دربمب دوزم ينيبروت نحاش	
دوقولل نقح	رشابم	
ديرتل ماطن	44 L	
كرحملا تيز ةعس	30 L	
دوقولا كالهتسا	رتل (50%) ةعاس	35.4
	رتل (75%) ةعاس	52.3
	رتل (100%) ةعاس	70.5

دلوملا

ءراثل ماطنو، (شررف نودب) ةنايص ليلى جاتحي ال لمحم ماطنو، ةيوق ةينبو، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاجتنم زيمتت تادلومل ةيراجتل تامالعل مدختست IEC 60034-1 ن اي يس؛ BS 4999-5000، ةينورتكلل لغونل نم ايئابرهك دهج مظممو، ةيتاذ ريغلم. 1.22 ج م ا مين؛ 51-100.111 فن، M10 فيو، 0530 دف؛ 60034-1 عم قفاوتت تيلاو ةينقتل ةيلاع ددرتمل رايتال

دلوملا تافصاوم

يوقولل لماع	0,8
ةلرعل ةئف	H
ةيماحل ةئف	IP21 - IP23
جاتنل دهجل	230/400 Vac
جرخل ددرت	50 Hz
لاصتال عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكح تال ماظن


تأثير دت ارج نكم يو ماذتسالا لهس لكيهب Lomar Generator مكحت تاحول زيمتت دعب نع مكحتال زاه ري فوت نكمي ،آرياختا USB. ذفانم ربع ةلوهسب ةنمآل جمارب ال قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفال حئافص نم عونصم ءحولل مسج. GPRS وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت اولو. ةلوزعم ةينورتكلال اناجال. كيتاتسورتكلال



مكحتال ماظن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ةينانكم	LCD شاش عم يلآل مكحتال ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاطولو ءددعتم ليغشتال ةينانكم
GSM و RS-232 و USB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهال

تبتت متي. ذالوفال نم ءعنيصت متي ورياعي عم ميمصتب رامول دلوم لكيه زيمتي ماذتساب كرحملا دلوم ريئايدار تالوصوغيصت متي. ريئاسمب لكيهال عل نازخال دوقولا نازخو لكيهال ءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي. زازتالال ليقلت زازتال لماوح ءالعمل تابلطتم عم يشامت امب

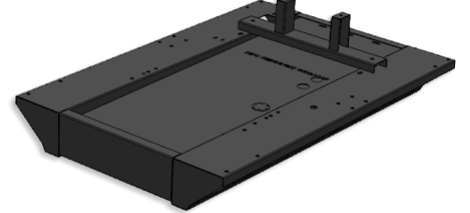


ءنازال تافصاوم	
ءروصقملا عل ءراوطلال تالاح يف فقوتال رز	دلوملا ءنايص لهسي يذل ءنازال ميمصت
توصلال لزع رفوت ءتيوص ءوغر	ءفافش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديرب ءاوه يراجم	ءروصقملا يف آبخم مداعل توصم تاك
ءروصقملا چراخ دوقولا بوزتال ةينانكم	أصلالو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلال قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيماجل اءافم	ءيرطانتال تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخال لكيهال نول	چراخال عونل نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكلال مكاحال قيبطت	صصخملا ءنازال نول	نمازتم ماظن
صاخ عون نم توصم تاك	لزالزل راعشتسا زاهج	دعب نع ءبقارمل ءدحو

ءدوخل رياعي عم

TSE تاءاهش عل ءلصاخ Lomar Generator ءكرش اءجتنت يئال تادلوملا تاعومجم عيجم ISO 9001 و CE و IEC و NEMA MG1.22 و ISO3046 و ISO8528 رياعي عم ءنيفلل ميقلالو تامولعملال قفاوت 600341 و BS 49995000 و VDE 0530.

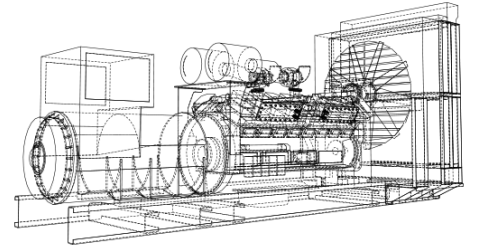

ءنيفلل ءاعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءنيباك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

