



500 KVA

Standby

400 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي م تي، قوتومل ايئابرهكل رايتال ردصم ليغشتل ةريغتمل اءابرهكل مادختسا ل ISO8528 عم ESP قفاوتي. لمحل ا هب حومسم ريغ دئازلا ليحتمل

450 KVA

Prime

360 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم اءابرهك ريغ ليغشتو، ةقاطلا تاداملو، ليحتملل قفاوتي. عاسلل مدختسي آيونس دودحم ليغشتل نم عاس 12 ISO 8528 عم PRP لمحلل مدختسي ISO3046 ريغلم اقفو دحاو عاس دمل 10.0% بسنب دئازلا ةرتفلا هذ في

كرحم

ةينورتكلل مكحت دحو و ا ينورتكلل و ا كينكاي مظم، دوقولل صخنم كالهتسا، يلاع اءا؛ دلوم رامول تاكرحم تاجتنم في ISO 3046، ريغلم اقفو ةينقتل ةيلاع تاكرحم تاكرام مادختساب، ليديتتلل ةلباق دوقولو او ءوالو تيزل رتال، عونل بسح ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ةكرام	Baudouin	
كرحملا عون	6M21G500/5	
كرحملا ةوق (Standby/Prime)	400 kW (Standby)	360 kW (Prime)
كرحملا ةعرس	1500 d/dk	
تادادغ	نمضم كرحم	
ةيغامدلا ةتكسل	ةيغامدلا ةتكسل-4	
تان او طسالا ددع	6	
ةناو طسالا مجح	12541 cc	
ةيغامدلا ةتكسل او لمحت	127x165	
طغصل ةبس	16:1	
رون رافوج	ECU (ةينورتكلل مكحتل دحو)	
ءاوהל حومط	قحال دربمب دوزم يني بروت نحاش	
دوقولل نقح	رشابم	
ديرتل ماطن	47 L	
كرحملا تيز ةعس	34 L	
دوقولا كالهتسا	رتل (50%) عاس/	46.6
	رتل (75%) عاس/	69.6
	رتل (100%) عاس/	95.9

دلوملا

ءراثل ماطنو، (شرف نودب) ةنايص ليلا جاتحي ال لمحم ماطنو، ةيوق ةينبو، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاجتنم زيمتت تادلومل ةيراجتل تامالعل مدختست IEC 60034-1 ن اي يس؛ BS 4999-5000، يينورتكلل علونل نم ايئابرهك دهج مظممو، ةيتاذ ريغلم. 1.22 ج م امين؛ 51-100.111 فن، M10 فيو، 0530 دف؛ 60034-1 عم قفاوتت تيلاو ةينقتل ةيلاع ددرتمل رايتال

دلوملا تافصاوم	
يوقولل لماع	0,8
ةلرعل ةئف	H
ةيماحل ةئف	IP21 - IP23
جاتنل دهجل	230/400 Vac
جرخل ددرت	50 Hz
لاصتال عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكح التل ماطن


تأثير دت ارج نكم يو ماذتسالا لهس لكيهب Lomar Generator مكحت تاحول زيمتت دعب نع مكحتل زاه ري فوت نكمي ،آرياختا USB. ذفانم ربع ةلوهسب ةنمآل جمارب الل قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفل حئافص نم عونصم ءحولل مسج. GPRS وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت اهلل. ءلوزعم ةينورتكللإل اءاأل. يكيتاتسورتكللإ



مكحتل ماطن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ةينانكمإ	LCD ءشاش عم يلآل مكحتل ماطن
ءفلتخم تاغل معد	فئاطول ءددعتم ليعشلتل ةينانكمإ
GSM و RS-232 و USB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهل

تبتت متي. ذالوفل نم ءعنيصت متي ورياعي عم ميمصتب رامول دلوم لكيهل زيمتي ماذتساب كرحملا دلوم ريتايدار تالوصو عنيصت متي. رياسمب لكيهل عل نازخل دوقولا نازخو لكيهلل ءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي. زازتالال ليلقتل زازتال لملوح ءالعمل تابلطتم عم يشامت امب

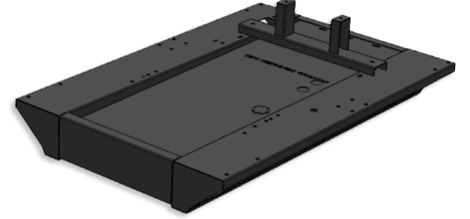


ءنازل تافصاوم	
ءروصقملا عل ءراوطل تالاح يف فقوتل رز	دلومل ءنايص لهسي ذل ءنازل ميمصت
توصل لزع رفوت ءتوص ءوغر	ءفافش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديرب ءاوه يراجم	ءروصقملا يف أبخم مداعل توص متاك
ءروصقملا چراخ دوقولا بوزتل ةينانكمإ	أءصول لكآتلل مواقم كيتاتسورتكللإ قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيامحل اءافم	ءيرطانتل تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخل لكيهل نول	چراخل عونل نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكللإل مكاحل قيبطت	صصخم ءنازل نول	نمازتم ماطن
صاخ عون نم توص متاك	لزالزل راعشتسا زاهج	دعب نع ءبقارمل ءدحو

ءدوخل رياعي عم

TSE تاءاهش عل ءلصاخ Lomar Generator ءكرش اءتنتل تادلومل تاعومجم عيجم ISO 9001 و CE و IEC و NEMA MG1.22 و ISO3046 و ISO8528 رياعي عم ءنفلل ميقلل او تامولعملل قفاوت 600341 و BS 49995000 و VDE 0530.

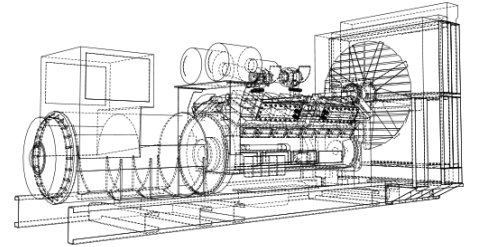

ءنفلل ءاعبال							
ءروصقملا ءعومجم				ءنبل اك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

