



25 KVA

Standby

20 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في م تي ، قوتوملا يئابرهكلا رايتلا ردصم ليغشتل ةريغتلملا ءابرهكلا مادختسا ISO8528 عم ESP قفاوتي .لمحل ا هب حومسم ريغ دئازلا ليحتلا

22.5 KVA

Prime

18 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك ريغ ليغشتو ، ةقاطلا تادادمأو ، ليحتلل قفاوتي . ةعاسلل مدختسي آيونس دودحم ليغشتلا نم ةعاس 12 ISO 8528 عم PRP لمحلل مدختسي ISO3046 ريغلي عمل آقفو ةدحاو ةعاس ةدمل 10.0% ةبسنب دئازلا . ةرتفلا هذه في

كرحم

ةينورتكللا م كحت ةدحو وأ ينورتكللا وأ يكي نكي م مظنم ، دوقولل صخ نم كالهتسا ، يلاع ءادا ؛ دلوم رامول تاكرحم تاجتنم في ISO 3046 ، ريغلي عمل آقفو ةينقتلا ةيلاع تاكرحم تاكرام مادختساب ، ليديتلل ةلباق دوقولو ءاوهالو تيئرل رتال ، عونل بسح ISO 8528 ، BS 5514 ، DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ةكرام	Lister Petter	
كرحملا عون	SA427G1	
كرحملا ةوق (Standby/Prime)	20 kW (Standby)	18 kW (Prime)
كرحملا ةعرس	1500 d/dk	
تادادغ	نمضم كرحم	
ةيغامدلا ةتكسل	ةيغامدلا ةتكسل 4-	
تان او طسالا ددع	4	
ةناو طسالا م حح	2672 cc	
ةيغامدلا ةتكسل او لمحت	90x105	
طغصلا ةبسن	18.50:1	
رون رافوج	ةينورتكللا	
ءاوهال حومط	يغي بط لكشب قشنتسي كرحم	
دوقولل نقح	رشابم	
ديرتلا ماطن	9.8 L	
كرحملا تيز ةعس	8 L	
دوقولا كالهتسا	رتل (50%) ةعاس	3
	رتل (75%) ةعاس	4.3
	رتل (100%) ةعاس	5.8

دلوملا

ةراثا ماطنو ، (شرف نودب) ةنايص يلا تاجتحي ال لمحم ماطنو ، ةيوق ةينبو ، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاجتنم زيمتت تادلومل ةيراجتلا تامالعل مدختست IEC 60034-1 ن ي ي يس ؛ BS 4999-5000 ، ينورتكللا علل عونل نم يئابرهك دهج مظنمو ، ةيتاذ ريغلي عمل 1.22 ج م ا مين ؛ 51-100.111 فن ، M10 في فو ، 0530 د ف ؛ 60034-1 عم قفاوتت يتلاو ةينقتلا ةيلاع ددرتلا رايتلا

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ةلرعل ةئف	H
ةيماحل ةئف	IP21 - IP23
جتانل دهجل	230/400 Vac
جرخل ددرت	50 Hz
لاصتالا عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكحلتل ماطن


تأثير دت ارج نكم يو مادتسالا لهس لكيهب Lomar Generator مكحت تاحول زيمتت دعب نع مكحتل زاه ري فوت نكمي ،آرياختا USB. ذفانم ربع ةلوهسب ةنمآل جمارب الل قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفل حئافص نم عونصم ءحولل مسج. GPRS وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت اولو. ةلوزعم ةينورتكللإل اءارجلال. كيتاتسورتكللإ



مكحتل ماطن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ةينانكمإ	LCD ءشاش عم يلآل مكحتل ماطن
ءفلتخم تاغل معد	فئاطولو ءددعتم ليعشلتل ةينانكمإ
GSM و RS-232 و USB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهل

تبتت متي. ذالوفل نم ءعنيصت متي ورياعي عم ميمصتب رامول دلوم لكيه زيمتي مادتساب كرحملا دلوم ريتايدار تالوصو عنيصت متي. رياسمب لكيهل عل نازخل دوقولا نازخو لكيهلل ءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي. زازتهالا ليلقتل زازتهالا ماح ءالعمل تابلطتم عم يشامت ماب

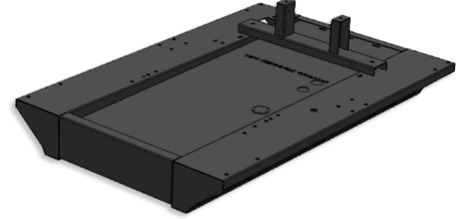


ءنازل تافصاوم	
ءروصقملا عل ءراوطل تالاح يف فقوتل رز	دلومل ءنايص لهسي يذل ءنازل ميمصت
توصل لزع رفوت ءتوص ءوغر	ءفافش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديرب ءاوه يراجم	ءروصقملا يف آبخم مداعل توص مئاك
ءروصقملا چراخ دوقولا بوزتل ةينانكمإ	أصلاو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكللإ قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيامحل اءافم	ءيرطانتل تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخل لكيهل نول	چراخل عونل نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكللإل مكاحل قيبطت	صصخم ءنازل نول	نمازتم ماطن
صاخ عون نم توص مئاك	لزالزل راعشتسا زاهج	دعب نع ءبقارمل ءدحو

ءدوخل رياعي

TSE تاءاهش عل ءلصاخ Lomar Generator ءكرش اءجتنتل تادلومل تاعومجم عيجم ISO 9001 و CE و IEC و NEMA MG1.22 و ISO3046 و ISO8528 رياعي عم ءينفلل ميقلل او تامولعملل قفاوت 600341 و BS 49995000 و VDE 0530.

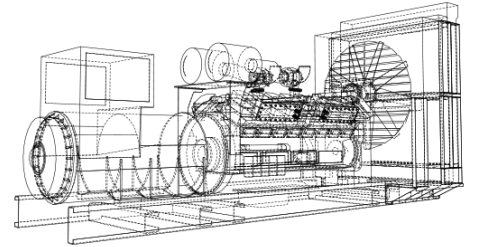

ءينفلل ءاعبال							
ءروصقملا ءعومجم				ءنباك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

