



35 KVA

Standby

28 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في
م تي، قوتومل ايئابرهكل رايتال ردصم
ليغشتل ةريغتمل اءابرهكل مادختسا
ISO8528 عم ESP قفاوتي. لمحل
هوب حومسم ريغ دئازلا ليحتمل

31.3 KVA

Prime

25 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم اءابرهك
ريغ ليغشتلو، ةقاطلا تاداملو، ليحتملل
قفاوتي. ةعاسلل مدختسي آيونس دودحم
ليغشتل نم ةعاس 12 ISO 8528 عم PRP
لمحلل مدختسي ISO3046 ريغمل آقفو
دحاو ةعاس ةدمل 10.7% ةبسنب دئازلا
ةرتفلا هذ في

كرحم

ةينورتكلل مكحت ةدحو وأ ينورتكلل وأ يكي نكي م مظنم، دوقولل صخنم كالهتسا، يلاع اءاد؛ دلوم رامول تاكرحم تاجتنم في
ISO 3046، ريغمل آقفو ةينقتل ةيلاع تاكرحم تاكرام مادختساب، ليديتتلل ةلباق دوقولو اوءالو تيئرل رتال، عونل بسح
ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ةكرام	Lister Petter	
كرحملا عون	SA432G1	
كرحملا ةوق (Standby/Prime)	28 kW (Standby)	25 kW (Prime)
كرحملا ةعرس	1500 d/dk	
تادادغ	نمضم كرحم	
ةيغامدل ةتكسل	ةيغامدل ةتكسل 4-	
تان او طسالا ددع	4	
ةناو طسالا مجح	3168 cc	
ةيغامدل ةتكسل او لمحت	98x105	
طغصل ةبسن	18.50:1	
رون رافوج	ةينورتكل	
ءاو ءل حومط	يغي بط لكشب قشنتسي كرحم	
دوقولل نقح	رشابم	
ديرتل ماطن	11.4 L	
كرحملا تيئر ةعس	8 L	
دوقولل كالهتسا	رتل (50%) ةعاس	4.3
	رتل (75%) ةعاس	6.2
	رتل (100%) ةعاس	8.5

دلوملا

ءراثل ماطنو، (شرف نودب) ةنايص ليلا جاتحي ال لمحم ماطنو، ةيوق ةينبو، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاجتنم زيمتت
تادلومل ةيراجتل تامالعل مدختست IEC 60034-1 ن اي يس؛ BS 4999-5000، ينورتكلل علونل نم يئابرهك دهج مظنمو، ةيتاذ
ريغمل 1.22 ج م امين؛ 51-100.111 فن، M10 فيو، 0530 دف؛ 60034-1 عم قفاوتت تيئل او ةينقتل ةيلاع ددرتمل رايتال

دلوملا تافصاوم	
يوقولل لماع	0,8
ةلرعل ةئف	H
ةيماحل ةئف	IP21 - IP23
جاتنل دهجل	230/400 Vac
جرخل ددرت	50 Hz
لاصتال عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكح تال ماظن


تأثير دت ارج ا نكم يو م ا د خ ت س ا ل ل ه س ل ك ي ه ب Lomar Generator مكح ت ا ح و ل ز ي م ت ت د ع ب ن ع مكح تال ز ا ه ر ي ف و ت ن ك م ي ، ا ي ر ا ي ت ا . USB ذ ف ا ن م ر ب ع ة ل و ه س ب ن م ا ل ا ج ا ر ب ا ل ق و ح س م ا ل ط ب ي ل ط م و ذ ا ل و ف ا ل ح ئ ا ف ص ن م ع و ن ص م ة ح و ل ل م س ج . GPRS و ETHERNET ر ب ع ا م ا ل ل م و ا ق م م ي م ص ت ا ه ل و . ة ل و ز ع م ة ي ن و ر ت ك ل ا ل ا ا ر ج ا ل . ي ك ي ت ا ت س و ر ت ك ل ا



مكح تال ماظن ت ا ف ص ا و م	
د ع ب ن ع ب ق ا ر م ل ا ي ن ا ك م ا	LCD ش ا ش ع م ي ل ا ل ا مكح تال ماظن
ة ف ل ت خ م ت ا غ ل م ع د	ف ئ ا ط و ل ا د د ع ت م ل ي غ ش ت ل ا ي ن ا ك م ا
GSM و RS-232 و USB ر ب ع ة ح م ر ب ل ل ل ب ا ق	

دوق و ل ا ن ا ز خ و ة ر و ص ق م ل و ل ك ي ه ل ا

ت ب ث ت م ت ي . ذ ا ل و ف ا ل ن م ع ي ن ص ت م ت ي و ي ر ا ي ع م م ي م ص ت ب ر ا م و ل د ل و م ل ك ي ه ز ي م ت ي م ا د خ ت س ا ب ك ر ح م ل د ل و م ر ي ت ا ي د ا ر ت ا ل و ص و ع ي ن ص ت م ت ي . ر ي م ا س م ب ل ك ي ه ل ا ي ل ع ن ا ز خ ا د و ق و ل ا ن ا ز خ و ل ك ي ه ل ل ة ص ا خ ت ا م ي م ص ت ع ي ن ص ت ن ك م ي . ز ا ز ت ه ا ل ا ل ي ل ق ت ل ز ا ز ت ا ل م ا و ح ا ل م ع ل ا ت ا ب ل ط ت م ع م ي ش ا م ت ي ا م ب

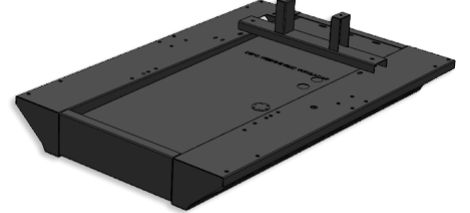


ة ن ا ز خ ا ل ت ا ف ص ا و م	
ة ر و ص ق م ل ا ي ل ع ئ ا ر و ا ط ل ا ت ا ل ا ح ي ف ف ق و ت ل ر ز	د ل و م ل ا ن ا ي ص ل ه س ي ي ذ ل ا ة ن ا ز خ ا ل م ي م ص ت
ت و ص ل ل ز ع ر ف و ت ة ي ت و ص ة و غ ر	ة ف ا ف ش مكح ت ة ح و ل ة ذ ف ا ن
ك ر ح م ل د ي ر ب ت ء ا و ه ي ر ا ج م	ة ر و ص ق م ل ا ي ف ا ب خ م م د ا ع ل ا ت و ص م ت ا ك
ة ر و ص ق م ل ا ج ر ا خ د و ق و ل ا ب د و ز ت ل ا ي ن ا ك م ا	ا د ص ل ا و ل ك ا ت ل ل م و ا ق م ك ي ت ا ت س و ر ت ك ل ا ل ق و ح س م ا ل ط

ت ا ر ا ي خ		
ة ي ا م ح ل ا ت ا ف م	ة ي ر ط ا ن ت ا ت ا ر ش ؤ م ل ا	ل ق ن ل س ل ج م
ص ا خ ا ل ل ك ي ه ل ا ن و ل	ج ر ا خ ا ل ع و ن ل ن م د و ق و ل ا ن ا ز خ	ة ع ا س 24 د و ق و ن ا ز خ
ي ن و ر ت ك ل ا ل ا م ك ا ح ا ل ق ي ب ط ت	ص ص خ م ل ا ة ن ا ز خ ا ل ن و ل	ن م ا ز ت م ا ط ن
ص ا خ ع و ن ن م ت و ص م ت ا ك	ل ز ا ل ز ل ر ا ع ش ت س ا ز ا ه ج	د ع ب ن ع ب ق ا ر م ل ا ة د ح و

ة د و ج ا ل ر ي ا ع م

TSE ت ا د ا ه ش ي ل ع ة ل ص ا ح Lomar Generator ة ك ر ش ا ه ج ت ن ت ي ت ا ل ت ا د ل و م ل ت ا ع و م ج م ع ي ج و ISO 9001 و CE . IEC و NEMA MG1.22 و ISO3046 و ISO8528 ر ي ا ع م ع م ة ي ن ف ا ل م ي ق ل ا و ت ا م و ل ع م ل ا ق ف ا و ت 600341 و BS 49995000 و VDE 0530 .

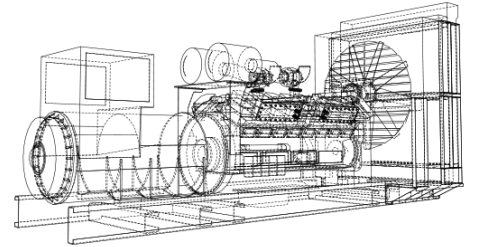

ة ي ن ف ا ل د ا ع ب ا ل ا							
ة ر و ص ق م ل ا ة ع و م ج م				ة ي ن ب ا ك ن و د ب ة ع و م ج م			
ص ر ع	1000 mm	س ا ق م	2300 mm	ص ر ع	1000 mm	س ا ق م	1900 mm
ع ا ف ت ر ا	1420 mm	ن ز و	957 kg	ع ا ف ت ر ا	1380 mm	ن ز و	782 kg

