



28.8 KVA Standby 23 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي م تي، قوتومل ايئابرهكل رايتال ردصم ليغشتل ةريغتمل اءابرهكل مادختسا ISO8528 عم ESP قفاوتي. لمحل ا هب حومسم ريغ دئازلا ليحتال

25 KVA Prime 20 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم اءابرهك ريغ ليغشتو، ةقاطلا تاداملو، ليحتلل قفاوتي. عاسلل مدختسي آيونس دودحم ليغشتال نم عاس 12 ISO 8528 عم PRP لمحلل مدختسي ISO3046 ريغلم اقفو دحاو عاس دمل 13.0% بسنب دئازلا ةرتفلا هذ في

كرحم

ةينورتكلل مكحت دحاو و ا ينورتكلل و ا يكي نكي م مظنم، دوقولل صخنم كالهتسا، يلاع اءاد؛ دلوم رامول تاكرحم تاجتنم في ISO 3046، ريغلم اقفو ةينقتال ةيلاع تاكرحم تاكرام مادختساب، ليديتتلل ةلباق دوقولو او ءوالو تيزل رتال، عونل بسح ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ةكرام	Lister Petter	
كرحملا عون	SA430G1	
كرحملا ةوق (Standby/Prime)	23 kW (Standby)	20 kW (Prime)
كرحملا ةعرس	1500 d/dk	
تادادغ	نمضم كرحم	
ةيغامدلا ةتكسلال	ةيغامدلا ةتكسلال-4	
تان او طسالا ددع	4	
ةناو طسالا مجح	2977 cc	
ةيغامدلا ةتكسلالو لمحتت	95x105	
طغصلا ةبسن	18.50:1	
رون رافوج	ةينورتكلال	
ءاوهال حومط	يغي بط لكشب قشنتسي كرحم	
دوقولل نقح	رشابم	
ديرتل ماطن	11.4 L	
كرحملا تيز ةعس	8 L	
دوقولا كالهتسا	رتل (50%) ةعاس	3.9
	رتل (75%) ةعاس	5.5
	رتل (100%) ةعاس	7.3

دلوملا

ءراثل ماطنو، (شرف نودب) ةنايص ليلا جاتحي ال لمحم ماطنو، ةيوق ةينبو، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاجتنم زيمتت تادلومل ةيراجتال تامالعل مدختست IEC 60034-1؛ ن اي يس؛ BS 4999-5000، ةينورتكلل علونل نم ايئابرهك دهج مظنمو، ةيتاذ ريغلم. 1.22 ج م ا مين؛ 51-100.111 فن، M10 فيو، 0530 دف؛ 60034-1 عم قفاوتت تيلاو ةينقتال ةيلاع ددرتمل رايتال

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ةلرعل ةئف	H
ةيماحل ةئف	IP21 - IP23
جاتنل دهجل	230/400 Vac
جرخل ددرت	50 Hz
لاصتال عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكح تال ماظن


تأثير دت اراج نكم يو ماذتسالا لهس لكيهب Lomar Generator مكحت تاحول زيمتت دعب نع مكحتال زاه ري فوت نكمي ،أريايخا USB. ذفانم ربع ةلوهسب ةنمألل جمارب الل قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفال حئافص نم عونصم ءحولل مسج. GPRS وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت اولو. ةلوزعم ةينورتكللل ءارجلال. كيتاتسورتكلل



مكحتال ماظن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ةينانكم	LCD شاش عم يلأل مكحتال ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاطولو ءددعتم ليغشتل ةينانكم
GSM و RS-232 و USB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهل

تبتت متي. ذالوفال نم ءعنيصت متي ورياي عم ميمصتب رامول دلوم لكيه زيمتي ماذتساب كرحملا دلوم ري تاي دار تالو صوغيصت متي. ريماسمب لكيهل عل نازخل دوقولا نازخو لكيهلل ءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي. زازتهالا ليلقتل زازتهالا لملوح ءالعمل تابلطتم عم يشامت ماب

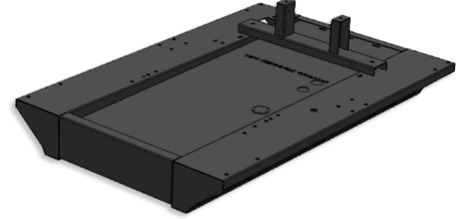


ءنازل تافصاوم	
ءروصقملا عل ءراوطل تالاح يف ففوتل رز	دلومل ءنايص لهسي ذل ءنازل ميمصت
توصل لزع رفوت ءتيوص ءوغر	ءفافش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديرب ءاوه يراجم	ءروصقملا يف أبخم مداعل توصم تاك
ءروصقملا چراخ دوقولا بوزتل ةينانكم	أصلالو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلل قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيماجل اءافم	ءيرطانتل تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخال لكيهل نول	چراخل عوئل نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكللل مكاحل قيبطت	صصخم ءنازل نول	نمازتم ماظن
صاخ عون نم توصم تاك	لزالزل راعشتسا زاهج	دعب نع ءبقارمل ءدحو

ءدوخل ريياعم

TSE تاءاهش عل ءلصاخ Lomar Generator ءكرش اءجتنتل تادلومل تاعومجم عيجم ISO 9001 و CE و IEC و NEMA MG1.22 و ISO3046 و ISO8528 ريياعم عم ءينفلل ميقلالو تامولعملل قفاوت 600341 و BS 49995000 و VDE 0530.

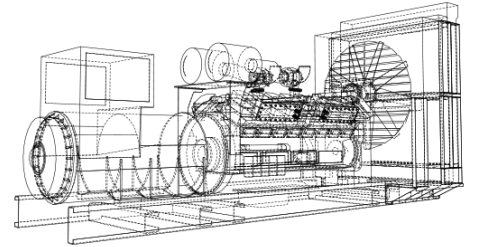

ءينفلل ءاعبال							
ءروصقملا ءعومجم				ءينبلك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

