



550 KVA Standby 440 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في
م تي، قوتومل ايئابرهكلا رايال ردصم
ليغشتل ةريغتملاءابرهكلا مادختسا
ISO8528 عم ESP قفاوتي. لمحل
هوب حومسم ريغ دئازلا ليحتلا

495 KVA Prime 396 KW

Prime Power (PRP): ةريغتمءابرهك
ريغ ليغشتلو، ةقاطلا تادادملو، ليحتلل
قفاوتي. ةعاسلل مدختسي آيونس دودحم
ليغشتل نم ةعاس 12 ISO 8528 عم PRP
لمحلل مدختسي ISO3046 ريغلم اقفو
دحاو ةعاس ةدمل 10.0% ةبسنب دئازلا
ةرتفلا هذ في

كرحم

ةينورتكلل مكحت ةدحو وأ ينورتكلل وأ يكي نكي م مظنم، دوقولل صخ نم كالهتسا، يلاع ءادا؛ دلوم رامول تاكرحم تاجتنم في
ISO 3046، ريغلم اقفو ةينقتل ةيلاع تاكرحم تاكرام مادختساب، ليديتتلل ةلباق دوقولو ءاوهالو تيئرل رتال، عونل بسح
ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ةكرام	Lister Petter	
كرحملا عون	LP613EG3	
كرحملا ةوق (Standby/Prime)	440 kW (Standby)	396 kW (Prime)
كرحملا ةعرس	1500 d/dk	
تادادغ	نمضم كرحم	
ةيغامدلا ةتكسلال	ةيغامدلا ةتكسلال-4	
تان او طسالا ددع	6	
ةناو طسالا مجح	12822 cc	
ةيغامدلا ةتكسلالو لمحتت	130x161	
طغصل ةبسن	17:1	
رون رافوج	ECU (ةينورتكلل مكحتل ةدحو)	
ءاوهال حومط	يغي بط لكشب قشنتسي كرحم	
دوقولل نقح	BoschCommonRail نم ةينورتكلل مكحتل ةدحو	
ديرتل ماطن	56 L	
كرحملا تيز ةعس	40 L	
دوقولا كالهتسا	رتل (50%) ةعاس	55
	رتل (75%) ةعاس	81
	رتل (100%) ةعاس	109

دلوملا

ةراثا ماطنو، (شرف نودب) ةنايص ليلا جاتحي ال لمحم ماطنو، ةيوق ةينبو، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاجتنم زيمتت
تادلومل ةيراجتل تامالعل مدختست IEC 60034-1؛ ن اي يس؛ BS 4999-5000، ينورتكلل علونل نم ايئابرهك دهج مظنمو، ةيتاذ
ريغلم. 1.22 ج م امين؛ 51-100.111 فن، M10 فيو، 0530 دف؛ 60034-1 عم قفاوتت تيلاو ةينقتل ةيلاع ددرتمل رايال

دلوملا تافصاوم	
يوقولل لماع	0,8
ةلرعل ةئف	H
ةيماحل ةئف	IP21 - IP23
جاتنل دهجل	230/400 Vac
جرخل ددرت	50 Hz
لاصتال عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكح تال ماظن


تأثير دت ارج ا نكم يو مادختسالا لهس لكيهه Lomar Generator مكحت تاحول زيمتت دعب نع مكحتال زاهج ريفوت نكمي ،أرياختا USB. ذفانم ربع ةلوهسب ةنمألل جمارب الل قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفال حئافص نم عونصم ءحولل مسج. GPRS وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت اولو. ةلوزعم ةينورتكللل ءارجلال. يكيتاتسورتكلل



مكحتال ماظن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ةينانكم	LCD شاش عم يلأل مكحتال ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاطولو ءددعتم ليعشتال ةينانكم
GSM و RS-232 و USB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهه

تبتت متي. ذالوفال نم ءعنيصت متي ورياعي عم ميمصتب رامول دلوم لكيهه زيمتي مادختساب كرحملا دلوم ريتايدار تالوصو ءينصت متي. رياسمب لكيهه ال عل نازخل دوقولا نازخو لكيهه لل ءصاخ تاميمصت ءينصت نكمي. زازتهالا ليلقتل زازتهالا لملوح ءالعمل تابلطتم عم يشامت امب

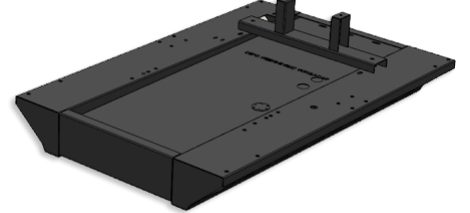


ءنازل تافصاوم	
ءروصقملا عل ءراوطلال تالاح يف ففوتل رز	دلوملا ءنايص لهسي يذل ءنازل ميمصت
توصلال لزع رفوت ءيتوص ءوغر	ءفافش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديرب ءاوهر ارجم	ءروصقملا يف أبخم مداعل توصم تاك
ءروصقملا چراخ دوقولا بوزتل ءينانكم	أصلالو لكآتلل مواقم يكيتاتسورتكلل قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيامحل اءافم	ءيرطانتال تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخال لكيهه نول	چراخل ءونل نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكللل مكاحل قيبطت	صصخملا ءنازل نول	نمازتم ماظن
صاخ ءون نم توصم تاك	لزالزل راعشتسا زاهج	دعب نع ءبقارمل ءدحو

ءدوخل ريعاعم

TSE تاءاهش يلل ءلصاخ Lomar Generator ءكرش اءجتنت يتل تادلوملا تاعومجم عيجم ISO 9001 و CE و IEC و NEMA MG1.22 و ISO3046 و ISO8528 ريعاعم عم ءينفلل ميقلالو تامولعملل قفاوت 600341 و BS 49995000 و VDE 0530.

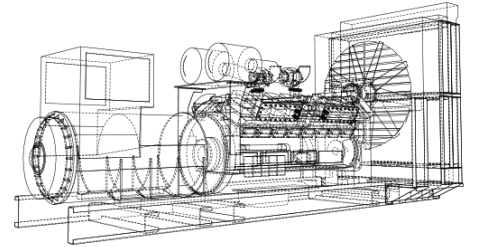

ءينفلل ءاعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءنباك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

