



715 KVA Standby 572 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي م تي، قوتومل ايئابرهكل رايتال ردصم ليغشتل ةريغتمل اءابرهكل مادختسا ISO8528 عم ESP قفاوتي. لمحل ا هب حومسم ريغ دئازلا ليحتمل

642.5 KVA Prime 514 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم اءابرهك ريغ ليغشتو، ةقاطلا تاداملو، ليحتملل قفاوتي. ةعاسلل مدختسي آيونس دودحم ليغشتال نم ةعاس 12 ISO 8528 عم PRP لمحلل مدختسي ISO3046 ريغامل اقفو ةدحاو ةعاس ةدمل 10.1% ةبسنب دئازلا ةرتفلا هذ في

كرحم

ةينورتكلل مكحت ةدحو وأ ينورتكلل وأ يكي نكي مظم، دوقولل صخ نم كالهتسا، يلاع اءاد؛ دلوم رامول تاكرحم تاجت نم في ISO 3046، ريغامل اقفو ةينقتل ةيلاع تاكرحم تاكرام مادختساب، ليديتتلل ةلباق دوقولو او ءوالو تي زل رتال، عونل بسح ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ةكرام	Baudouin	
كرحملا عون	6M33G715/5	
كرحملا ةوق (Standby/Prime)	572 kW (Standby)	514 kW (Prime)
كرحملا ةعرس	1500 d/dk	
تادادغ	نمضم كرحم	
ةيغامدلا ةتكسلال	ةيغامدلا ةتكسلال-4	
تان او طسالا ددع	6	
ةناو طسالا م حح	19615 cc	
ةيغامدلا ةتكسلالو لمحتت	150x185	
طغصل ةبسن	15:1	
رون رافوج	ةينورتكلال	
ءاو هلا حومط	قحال دربمب دوزم ينين بروت نحاش	
دوقولل نقح	رشابم	
ديرتل ماطن	159 L	
كرحملا تيز ةعس	64 L	
دوقولا كالهتسا	رتل (50%) ةعاس	67.1
	رتل (75%) ةعاس	100
	رتل (100%) ةعاس	136.3

دلوملا

ءراثا ماطنو، (شرف نودب) ةنايص ليلا جاتحي ال لمحم ماطنو، ةيوق ةينبو، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاجت نم زيمتت تادلومل ةيراجتلا تامالعل مدختست IEC 60034-1: ن اي يس؛ BS 4999-5000، ينورتكلل علونل نم يئابرهك دهج مظممو، ةيتاذ ريغامل. 1.22 ج م امين؛ 51-100.111 فن، M10 فيو، 0530 دف؛ 60034-1 عم قفاوتت تيلاو ةينقتل ةيلاع ددرتمل رايتال

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ةلرعل ةئف	H
ةيماحل ةئف	IP21 - IP23
جاتنل دهجل	230/400 Vac
جرخل ددرت	50 Hz
لاصتال عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكح تال ماظن


تأثير دت اراج نكم يو ماذتسالا لهس لكيهب Lomar Generator مكحت تاحول زيمتت دعب نع مكحتال زاه ري فوت نكمي ،أرياختا USB. ذفانم ربع ةلوهسب ةنمألل جمارب الل قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفال حئافص نم عونصم ءحولل مسج. GPRS وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت اولو. ةلوزعم ةينورتكللإل اناجال. كيتاتسورتكللإ



مكحتال ماظن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ةينانكمإ	LCD شاش عم يلأل مكحتال ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاطولو ءددعتم ليغشتل ةينانكمإ
GSM و RS-232 و USB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهل

تبتت متي. ذالوفال نم ءعنيصت متي ورياعي عم ميمصتب رامول دلوم لكيهل زيمتي ماذتساب كرحملا دلوم ريئايدار تالوصو عنيصت متي. ريئاسمب لكيهل عل نازخل دوقولا نازخو لكيهلل ءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي. زازتهالا ليلقتل زازتهالا لملوح ءالعمل تابلطتم عم يشامت ماب

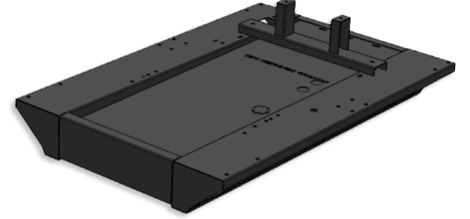


ءنازل تافصاوم	
ءروصقملا عل ءراوطلال تالاح يف ففوتل رز	دلومل ءنايص لهسي يذل ءنازل ميمصت
توصلال لزع رفوت ءتوص ءوغر	ءفافش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديرب ءاوه يراجم	ءروصقملا يف أبخم مداعل توص متاك
ءروصقملا چراخ دوقولا بوزتل ةينانكمإ	أءصولا لكآتلل مواقم كيتاتسورتكللإ قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيماجل اءافم	ءيرطانتل تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخال لكيهل نول	چراخل عولل نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكللإل مكاحل قيبطت	صصخم ءنازل نول	نمازتم ماظن
صاخ عون نم توص متاك	لزالزل راعشتسا زاهج	دعب نع ءبقارمل ءدحو

ءدوجل رياعي

TSE تاءاهش عل ءلصاخ Lomar Generator ءكرش اءجتنتل تادلومل تاعومجم عيجم ISO 9001 و CE و IEC و NEMA MG1.22 و ISO3046 و ISO8528 رياعي عم ءينفلل ميقلالو تامولعملل قفاوت 600341 و BS 49995000 و VDE 0530.

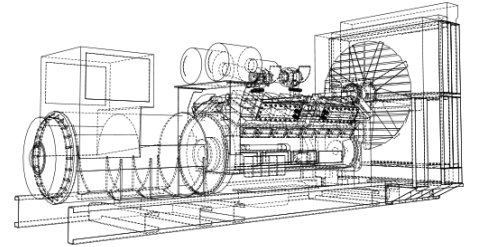

ءينفلل ءاعبال							
ءروصقملا ءعومجم				ءنباك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

