



660 KVA

Standby

528 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي م تي، قوتومل ايئابرهكل رايتال ردصم ليغشتل ةريغتمل اءابرهكل مادختسا ISO8528 عم ESP قفاوتي. لمحل ا هب حومسم ريغ دئازلا ليحمتل

593.8 KVA

Prime

475 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم اءابرهك ريغ ليغشتلو، ةقاطلا تاداملو، ليحمتلل قفاوتي. ةعاسلل مدختسي آيونس دودحم ليغشتل نم ةعاس 12 ISO 8528 عم PRP لمحلل مدختسي ISO3046 ريغمل اقفو ةدحو ةعاس ةدمل 10.0% ةبسنب دئازلا ةرتفلا هذ في

كرحم

ةينورتكلل مكحت ةدحو وأ ينورتكلل وأ يكي نكي مظم، دوقولل صخنم كالهتسا، يلاع اءاد؛ دلوم رامول تاكرحم تاجتنم في ISO 3046، ريغمل اقفو ةينقتل ةيلاع تاكرحم تاكرام مادختساب، ليديتتلل ةلباق دوقولو اوءالو تيئرل رتال، عونل بسح ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم

كرحملا ةكرام	Perkins	
كرحملا عون	2806AE18TAG1	
كرحملا ةوق (Standby/Prime)	528 kW (Standby)	475 kW (Prime)
كرحملا ةعرس	1500 d/dk	
تادادغ	نمضم كرحم	
ةيغامل ةتكسل	ةيغامل ةتكسل 4-	
تان او طسالا ددع	6	
ةناو طسالا مجح	18131 cc	
ةيغامل ةتكسل او لمحت	145x183	
طغصل ةبسن	14.50:1	
رون رافوج	ةينورتكل	
ءاو ءل حومط	يغي بط لكشب قشنتسي كرحم	
دوقولل نقح	رشابم	
ديرتل ماطن	61 L	
كرحملا تيئر ةعس	62 L	
دوقولا كالهتسا	رتل (50%) ةعاس	61
	رتل (75%) ةعاس	90
	رتل (100%) ةعاس	123

دلوملا

ءراثل ماطنو، (شرف نودب) ةنايص ليلا جاتحي ال لمحم ماطنو، ةيوق ةينبو، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاجتنم زيمتت تادلومل ةيراجتل تامالعل مدختست IEC 60034-1 ن ي يس؛ BS 4999-5000، ينورتكلل علونل نم يئابرهك دهج مظممو، ةيتاذ ريغمل 1.22 ج م امين؛ 51-100.111 فن، M10 فيو، 0530 دف؛ 60034-1 عم قفاوتت تيئرل ةينقتل ةيلاع ددرتمل رايتال

دلوملا تافصاوم

يوقلا لماع	0,8
ةلرعل ةئف	H
ةيامل ةئف	IP21 - IP23
جاتنل دهجل	230/400 Vac
جرخل ددرت	50 Hz
لاصتال عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكحلتل ماطن


تأثير دت ارج نكم يو ماذتسالا لهس لكيهب Lomar Generator مكحت تاحول زيمتت دعب نع مكحتل زاه ري فوت نكمي ،آرياختا USB. ذفانم ربع ةلوهسب ةنمآل جمارب الل قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفل جئافص نم عونصم ءحولل مسج. GPRS وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت اولو. ةلوزعم ةينورتكللإل اءارجأل. يكيتاتسورتكللإ



مكحتل ماطن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ةينانكمإ	LCD ءشاش عم يلآل مكحتل ماطن
ءفلتخم تاغل معد	فئاطولو ءددعتم ليعشلتل ةينانكمإ
GSM و RS-232 و USB ربع ءمربلل لباق	

دوقولو نازخو ءروصقملاو لكيهل

تبتت متي. ذالوفل نم ءعنيصت متي ورياعي عم ميمصتب رامول دلوم لكيه زيمتي ماذتساب كرحملا دلوم ريئايدار تالوصو عنيصت متي. ريئاسمب لكيهل عل نازخل دوقولو نازخو لكيهلل ءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي. زازتالال ليلقتل زازتال لملوح ءالعمل تابلطتم عم يشامت ماب

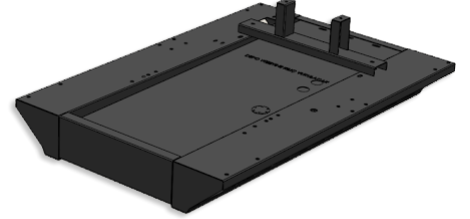


ءنازل تافصاوم	
ءروصقملا عل ءراوطل تالاح يف فقولل رز	دلومل ءنايص لهسي يذل ءنازل ميمصت
توصل لزع رفوت ءي توص ءوغر	ءفافش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديرب ءاوه يراجم	ءروصقملا يف آبخم مداعل توص متاك
ءروصقملا جراح دوقولاب دوزتل ةينانكمإ	أءصول لكآتلل مواقم كيتاتسورتكللإ قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيماجل اءافم	ءيرطانتل تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخال لكيهل نول	ججراخل عونل نم دوقولو نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكللإل مكاحل قيبطت	صصخم ءنازل نول	نمازتم ماطن
صاخ عون نم توص متاك	لزالزل راعشتسا زاهج	دعب نع ءبقارمل ءدحو

ءدوجل رياعي

TSE تاءاهش عل ءصاخ Lomar Generator ءكرش اءجتنتل تادلومل تاعومجم عيجم ISO 9001 و CE و IEC و NEMA MG1.22 و ISO3046 و ISO8528 رياعي عم ءينفلل ميقلالو تامولعمل قفاوت 600341 و BS 49995000 و VDE 0530.

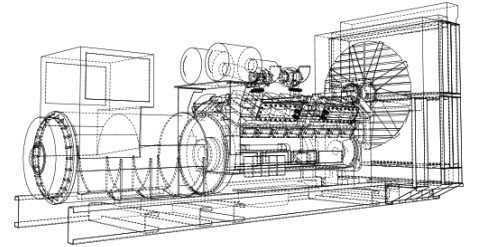

ءينفلل ءاعبال							
ءروصقملا ءعومجم				ءنباك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

